



# 耐震試験

空気圧0.5MPa、1Hzで振動させたが、漏れや他の異常はありませでした  
 層間変位は鉄骨構造で1/100,コンクリート構造で1/200、下記試験は  
 安全率を見て、試験変位は大きくしております。

片固定振り試験 試験の層間変位  
 (2.5/100)

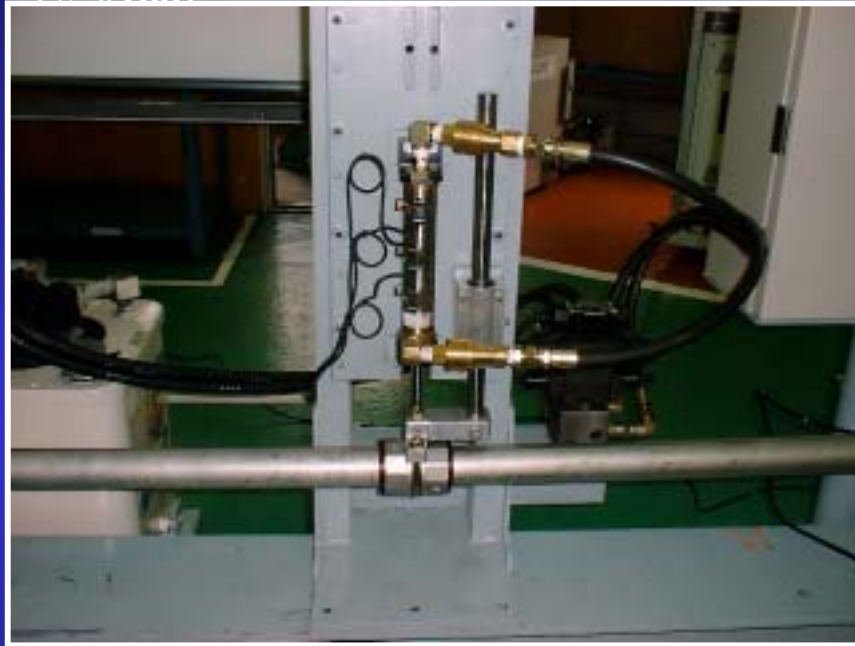

両固定振り試験 試験の層間変位 (5/100)

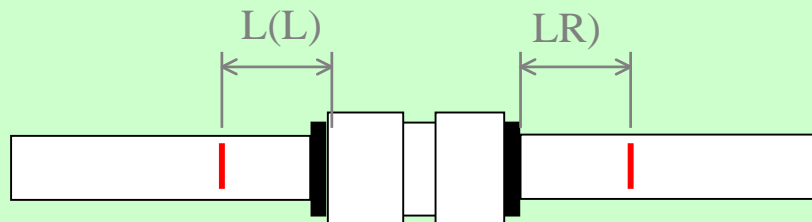

振動回数	右側		左側	
	L (R)	漏れ	L (L)	漏れ
0	50	無し	50	無し
100	51	無し	50	無し
200	51	無し	50	無し
300	51	無し	50	無し
400	51	無し	50	無し
500	51	無し	50	無し