







ボールバルブ



(ドベスト。ボールバルブ

●外観、構成部品、主要部寸法

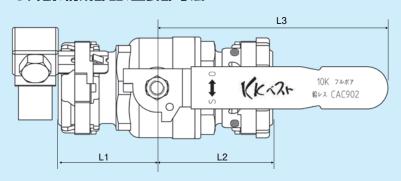

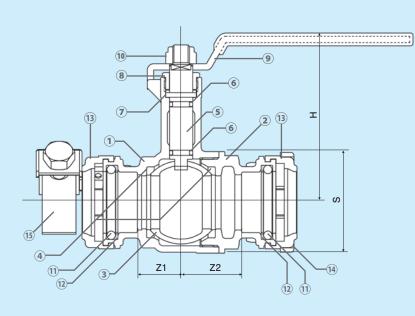

	部品名	材質			
1	弁箱	CAC902			
2	ふた	CAC902			
3	ボール	SUS304			
4	ボールシート	PTFE			
(5)	弁棒	SUS304			
6	Oリング	FKM (FP29)			
7	スラストワッシャー	PTFE			
8	パッキン押え	C3604			
9	バンドル	SUS304			
10	ハンドル抑えナット	S10C			
11)	Oリング	FKM (FP29)			
12	プロテクトリング	耐熱性ポリエチレン			
13)	ナット	SCS13			
14)	FIロックリング	PA66			
15)	回り止め	SUS304			

呼び径	L1	L2	Z1	Z2	S	L3	Н
20	42.3	49.3	17.8	24.8	37.5	110.0	75.0
25	47.0	55.0	21.1	29.1	48.0	110.0	80.0

●適合範囲

用 途	圧 力	使用温度		流速		
給水	0~1.0MPa	_		3.5m/s以下		
4A 3B	0 1 0 1 0 1	循環系統	0~85℃	2.0m/s以下		
給 湯	0~1.0MPa	非循環系統	0~95℃			
冷温水	0~1.0MPa	0~85℃		0.6~2.0m/s以下		
冷却水	0~1.0MPa	_	_	0.6~3.5m/s以下		
エアー	0~0.8MPa	_				

●梱包形態

バルブ本体1台に対しナット 2個、回り止めが1個セットで 梱包しています。





FIロックリングは別販売です。 バルブには付属しておりません。ご注意ください。





製造販売元











拡管ロックは KKベスト!



