日本東尾进口健康饮用水管路系统

热水主干循环

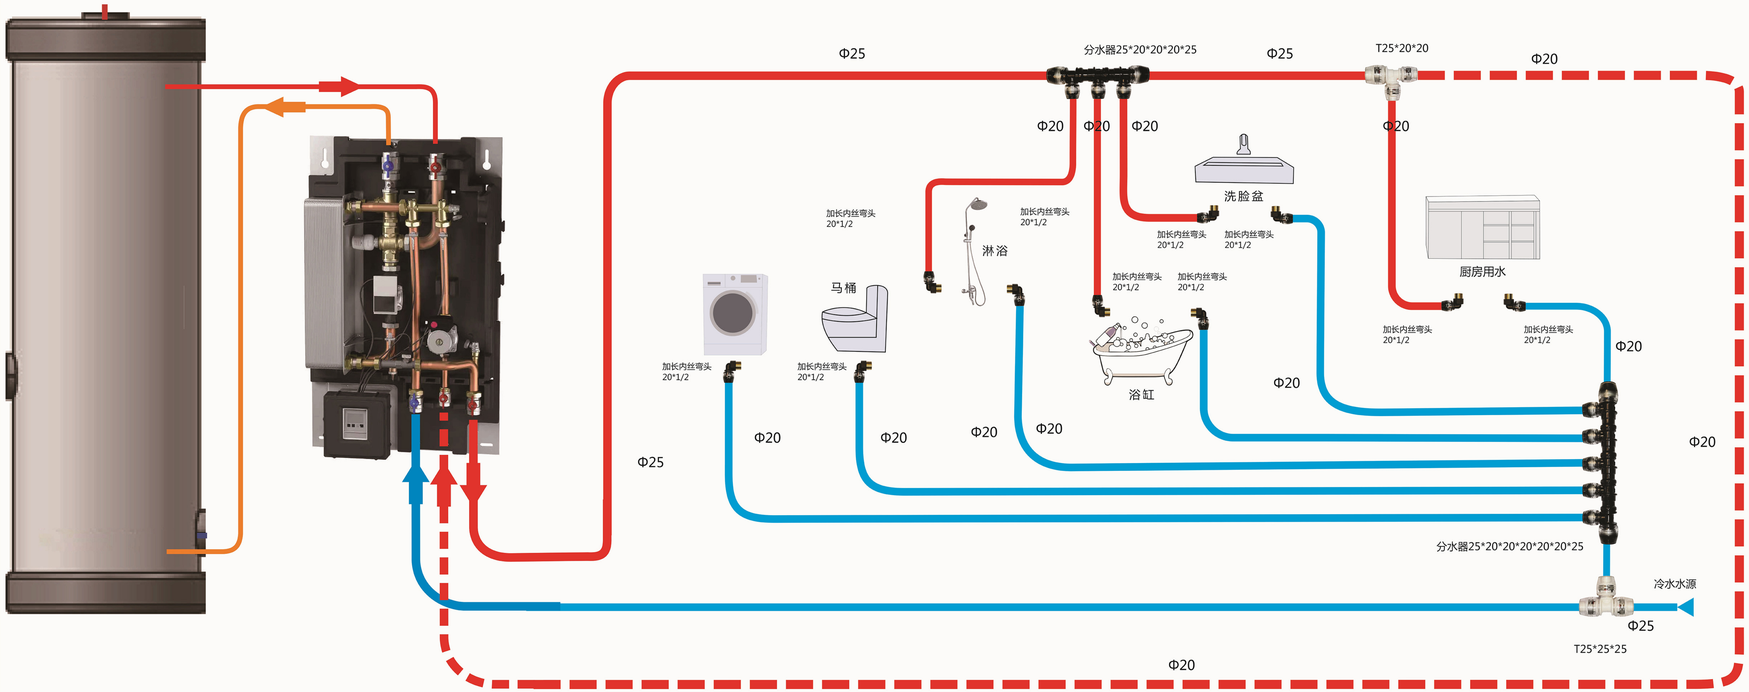

室内生活饮用水，东尾铝塑管：

1、不透光不透氧，管道内壁50年不结垢；
2、没有滋生菌，保温不散热，节约燃气；
3、洗澡洗碗楼上楼下同时用热水互相不影响。
4、管路全程无接头，无漏水隐患；
5、管道变径，水压自平衡；
6、没有弯头，水流顺畅，压损少，水力足；
7、超大浴缸，瞬间充满热水，无需焦急等待。
千万不要错过选择的机会。管路系统的使用寿命与房屋同步。



东尾铝塑管

东尾铝塑管优点：

- 安装时弯曲不反弹，可以随手弯曲无需特殊工具和卡丁辅助，节约工时，节约辅料成本；
- 铝层100%阻氧，不透光，有效保护水质，长期使用不结垢，不会产生悬浮物是冷凝锅炉的最佳选择；
- 铝塑管很容易较直，可以笔直的走管，辅助管扣即可固定，是暗管安装的最佳选择，100%抗压力，抗压力可高达40公斤，是普通水暖管道的5倍，100%耐高温，耐热可达100度，普通管道为50度。
- 在线生产时内管充入6公斤气压监控，如果有漏点会在线爆管，不会流入成品发货。中间铝层有高达40公斤的耐压能力。

东尾铝塑管结构：

内管层采用PE-XB/PERT材料，外层采用HDPE80级管道专用料或者PE-XB及PERT（根据客户需求），中间纵包铝层，采用超声波焊接技术。在内管层和铝带之间由管道专用热熔胶复合，在外管层和铝带之间由管道专用热熔胶复合。形成五层复合一体的管道。

产品名称	规格	外径MM	壁厚MM	每米重量/M
PAP1216	16X2.0	16	2.0	202K/402M
PAP1620	20X2.0	20	2.0	202K/302M
PAP2025	25X2.5	25	2.5	30K/100M
PAP2532	32X3.0	32	3.0	40M

所有阀门及铜件均符合生活热水标准，通过DVGW认证。

热水循环泵可同时有多种控制：
1. 温度 2. 时间
3. 流量 4. 智能家居

水箱侧水泵无级变速技术，智能调整水泵转速的快和慢，从而确保出水温度恒定。

定制动态化界面：
供水温度，水泵状况，流量大小，热水循环等状态一目了然

检测生活热水的瞬时温度和流量，系统联动，保证生活热水恒温、流量恒定。

防结垢、防烫伤，舒适安全

日本东尾株式会社
HIGAHIO MECH CO LTD