


構成部品 と 材質

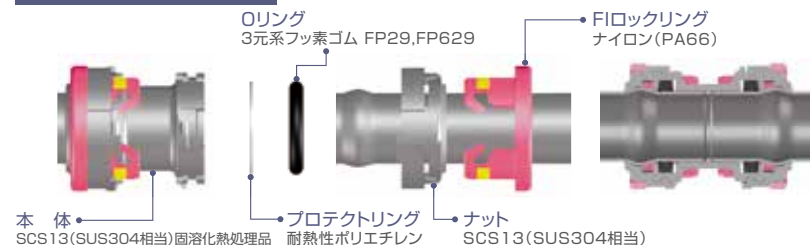

品 揃 え

サイズ	エルボ	45°エルボ	ソケット	チーズ	キャップ	ニッブル
13	●	●	●	●	●	●
20	●	●	●	●	●	●
25	●	●	●	●	●	●
30	●	●	●	●	●	●
40	●	●	●	●	●	●
50	●	●	●	●	●	●
60	●	●	●	●	●	●

サイズ	径違いチーズ	径違いソケット	10kフランジ	ブッシング
20×13	●	●	13×15	25×1/2
25×13	●	●	20×20	30×1/2
25×20	●	●	25×25	30×3/4
30×13	●	●	30×25	40×1/2
30×20	●	●	30×32	40×3/4
30×25	●	●	40×32	50×1/2
40×13	●	●	40×40	50×3/4
40×20	●	●	50×40	60×1/2
40×25	●	●	50×50	60×3/4
40×30	●	●	60×50	
50×13	●	●	60×65	
50×20	●	●	三方径違いチーズ	
50×25	●	●	25×20×20	●
50×30	●	●	30×25×20	●
50×40	●	●	30×25×25	●
60×20	●	●	40×30×20	●
60×25	●	●	40×30×25	●
60×30	●	●	50×40×20	●
60×40	●	●	50×40×25	●
60×50	●	●	60×50×20	●

径違いエルボ
25×20
メスネジチーズ
25×3/4
30×3/4
40×3/4
50×3/4
60×3/4
三方径違いメスネジチーズ
25×20×3/4
30×25×3/4
40×30×3/4
50×40×3/4

サイズ	FIロックリング 赤青緑	KK クランプ
13	●●●	●
20	●●●	●
25	●●●	●
30	●●●	●
40	●●●	●
50	●●●	●
60	●●●	●

FIロックリングは別売りとなります。

継手本体とは別に用途に応じて以下3種類から色を選んでご注文ください。

例 ●赤：給湯 ●青：給水 ●緑：その他

適用範囲

用 途	圧 力※1	温 度	Oリング材質	流 速※2
給 水		—		
給 湯	0～2.0MPa	0～85℃ 循環系統	FKM	3.5m/s以下
冷温水		0～95℃ 非循環系統		
冷却水		0～85℃		
エア	0～0.8MPa	—		—

※1) フランジの圧力範囲は0～1.0MPaです。

※2) 流速2.0m/s以上で使用する場合、騒音、振動、水撃作用、圧送動力などを考慮ください。

水質：厚生労働省の水質基準及び
JRA-GL-Q2-1994冷凍空調機器用水質ガイドライン
(日本冷凍空調工業会)を満足するもの

アダプター継手				
サイズ	おすADS	めすADS	おすADL	めすADL
13×1/2	●	●		
20×1/2	●	●		●
20×3/4	●	●	●	●
25×1	●	●		
30×1	●	●		
30×1 1/4	●	●		
40×1 1/4	●	●		
40×1 1/2	●	●		
50×1 1/2	●	●		
50×2	●	●		
60×2	●	●		
60×2 1/2	●	●		

給水栓継手			
サイズ	エルボ	座付エルボ	台付エルボ
13×1/2	●	●	
20×1/2	●	●	●
20×3/4	●	●	●
25×1	●	●	
サイズ	チーズ	ソケット	座付チーズ
13×1/2	●	●	
20×1/2	●	●	●
20×3/4	●	●	
25×1	●	●	
給水栓ロングエルボ		給水栓ロングソケット	
20×Rp1/2	●	20×Rp1/2	●
20×Rp3/4	●	20×Rp3/4	●
25×Rp1	●	25×Rp1	●

給水栓ソケット支持金具		青銅製バルブ ボール弁	
1/2	●	20	●
3/4	●	25	●
1	●		
KKテレスコ		ステンレス製バルブ ゲート弁	
30	△	13	●
40	△	20	●
50	△	25	●
		30	●
		40	●
		50	●

※記載内容は予告なく変更する場合があります。



製造元

東尾メック株式会社

〒586-0012 大阪府河内長野市菊水町8番22号 TEL/0721-53-2281(代) FAX/0721-53-2279 http://www.mech.co.jp

給湯

給水


冷温水
など

KKベスト®

Su管用新拡管継手


ステンレス協会規格 SAS322 認定品
認定番号 32223-17 号

日本水道協会 認証登録品
登録番号 G-822

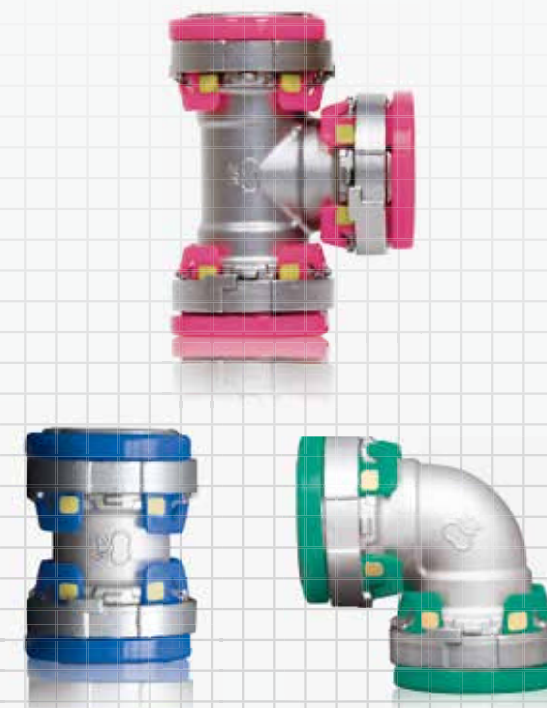

MECH 東尾メック株式会社

スピードと信頼。

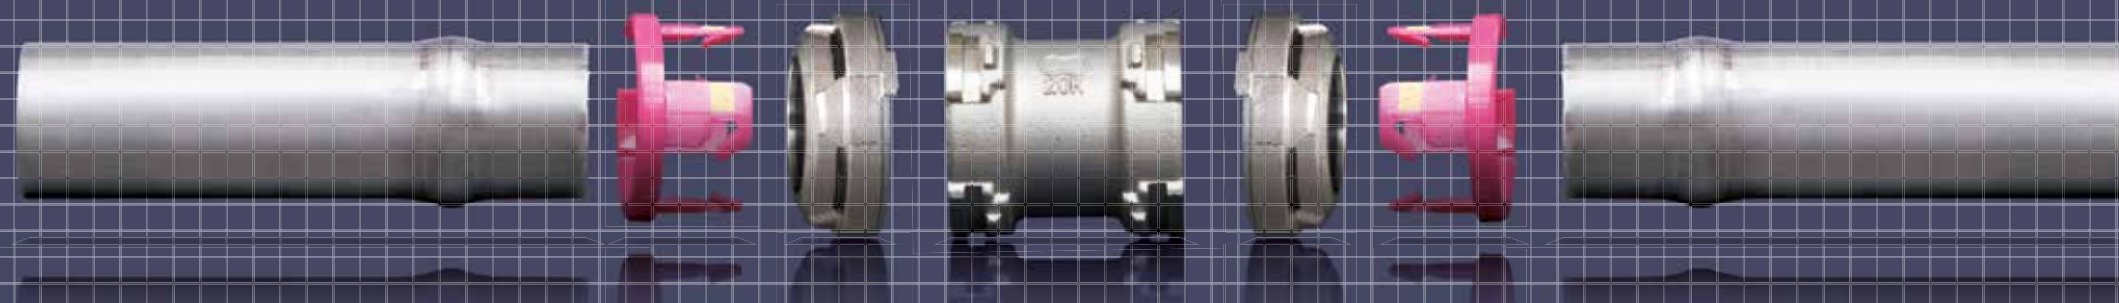

究極のメカニカル機構

接続し易さと確認し易さを追求した 易施工を実現するメカニカル継手です。



抜群の施工性、
易施工® をご体験ください！

KKベスト® 専用拡管機 **拡管くん**

電動式
13Su~60Su

起動スイッチ ON で拡管！ → 完了したら自動停止！



遠隔対応 13Su~40Su

電動式に油圧ホース(4m)を介して拡管。
天井や壁際での拡管も容易に！




油圧ホース装着例

高速
施工


レンチ不要、究極の**易施工**®を実現

接 合 手 順

STEP1 拡管作業

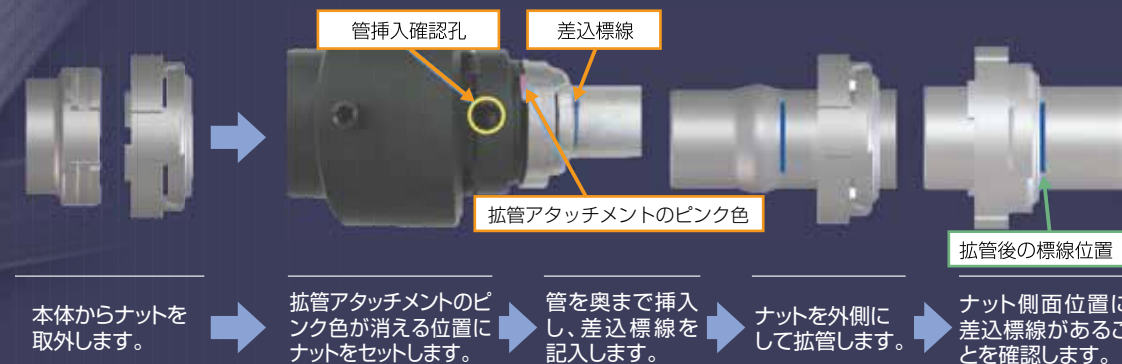


STEP2 管と継手取付け

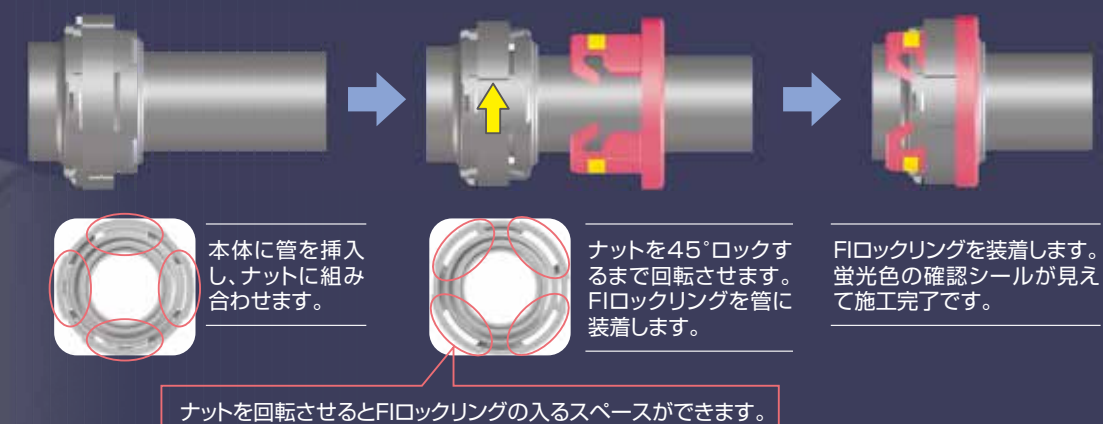

拡管接合作業の比較

[40Su 1口当たりの作業時間例]

注) 作業時間例は保証するものではありません。

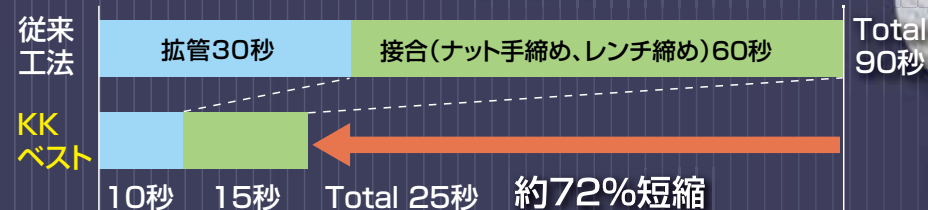


作業性の悪い高所・狭所では、更に接合作業時間差が拡大します。

完了 確認

ブラックライトで照らして光れば施工完了の証です。
暗闇でも施工完了の確認ができます。


接合 OK or NG?

CASE1 管の挿入不足は



ナットの回転が不可で検知



CASE2 ナットの回転不足は

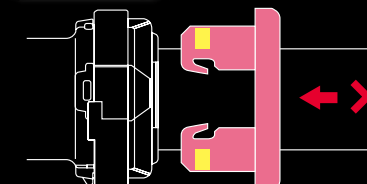


FIロックリングの装着が不可で検知

CASE3 FIロックリングの装着忘れ・装着不足は

暗所においても良好な視認性
で検知。
インジケーターは蛍光色を採用
しているのでブラックライトの
使用で更に検知精度が向上し
ます。



FIロックリング
装着忘れ



装着不足

配管 識別

3色のロックリングは配管識別に便利。
現場で色分けすれば間違い
防止にも役立ちます。



継手本体とロックリングは
別々で梱包されます。

