



プレファブ工場でセット

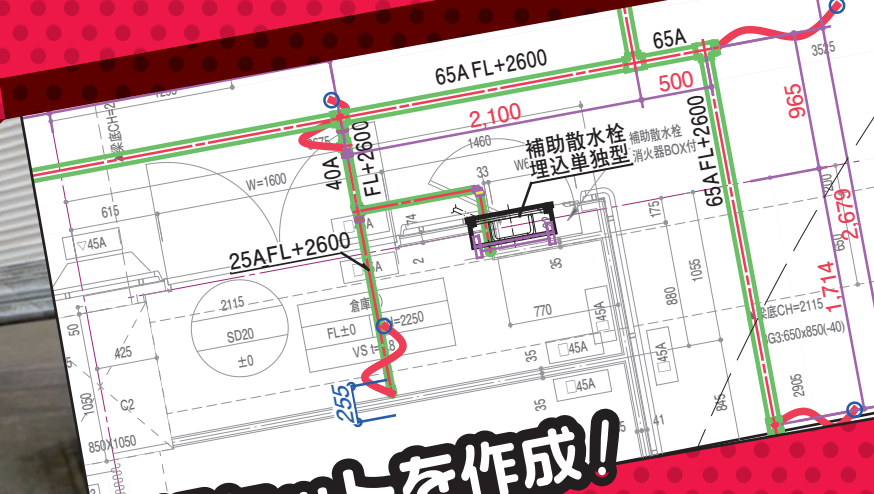


図面から事前に現場セットを作成!

現場では  
工具不要



手だけで完了!

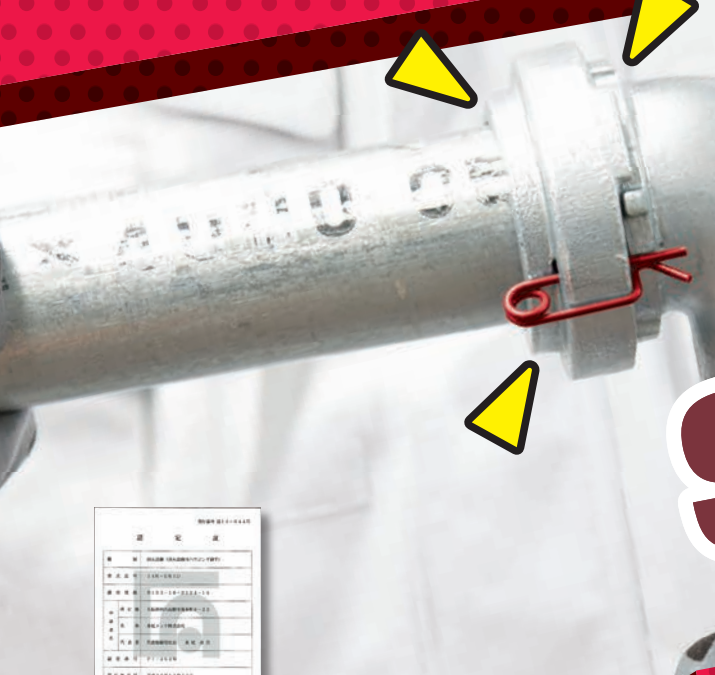

消火用 易施工継手 (SGP)

SPロック

1.4MPa仕様

新登場

日本製鉄(株)との共同開発品



日本消防設備安全センター  
認定取得  
PJ-262号




レンチ不要だからラクラク  
高所作業でも安全

従来工法 (ねじ込み式)	100
SPロック工法	60~70

施工時間短縮  
30%~40%  
(当社調べ)

施工時間が短縮されるため  
現地工期も短縮

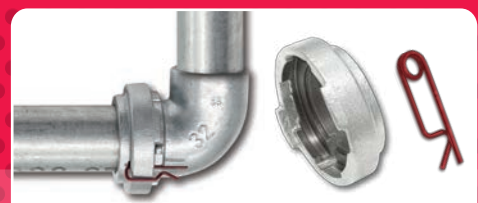

熟練工不足でもロック式だから  
高信頼性


特別管理された日本製鉄(株)製の専用SGPをお使いください

プレファブ(加工管製作)

①管の片端面にブルーピング加工  
(ハウジング継手と同仕様)  
反対端面にはねじ加工

②継手のねじ込み

③ナット挿入/Cリング嵌め込み  
シール面にヘルメ30V塗布

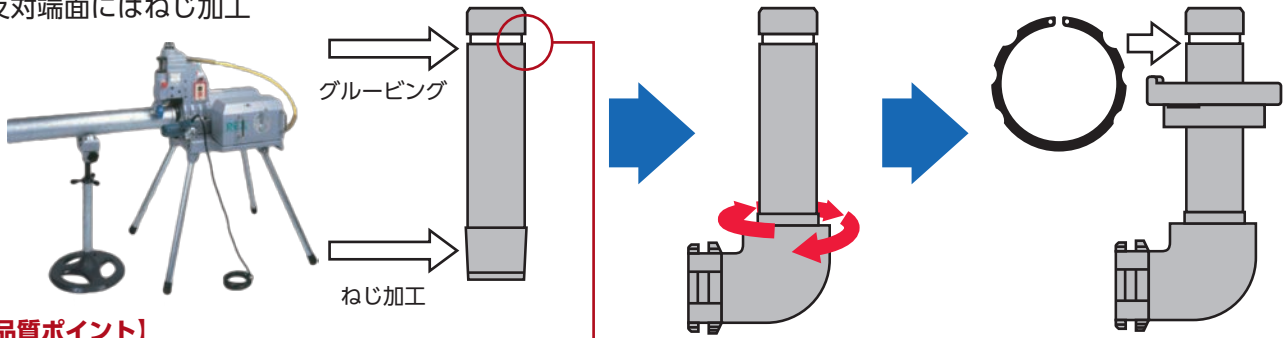

【品質ポイント】

①ブルーピング加工後の管端外径を指定ゲージで検査 ②シール面は乾燥させた後、縦キズが無いことを確認 →合格品のみ使用

現場施工

①管を挿してナットを  
時計方向に手で回す

工具  
不要

②ロックピンを  
確認できる方向に挿入

完了

品揃え

形状	サイズ	形状	サイズ	形状	サイズ	形状	サイズ						
L	1×25	MAD	25×1	RT 通ねじ	2×25×32	RT 枝ねじ	25×25×1 1/4						
	1 1/4×32		32×1 1/4		2×25×40		25×25×1 1/2						
	1 1/2×40		40×1 1/2		2×25×50		25×25×2						
	2×50		50×2		2×32×25		32×25×1 1/4						
	2 1/2×65		65×2 1/2		2×32×32		32×25×1 1/2						
T 通ねじ	1×25×25	RS	1 1/4×25	RT 通ねじ	2×32×40		RT 枝ねじ	32×25×2					
	1 1/2×40×40		1 1/2×25		2×32×50			32×32×1 1/2					
	2×50×50		1 1/2×32		2×40×25			32×32×2					
	2 1/2×65×65		2×25		2×40×32			40×25×1 1/2					
T 枝ねじ	25×25×1	RT 通ねじ	2×32		RT 通ねじ			2×40×40	RT 枝ねじ	40×25×2			
	32×32×1 1/4		2×40			2×40×50		40×32×2					
	40×40×1 1/2		2 1/2×25			2×50×25		40×40×2					
	50×50×2		2 1/2×32			2×50×32		40×40×2 1/2					
45L	65×65×2 1/2		RT 通ねじ			2 1/2×40		RT 通ねじ		2×50×40	RT 枝ねじ	50×25×2	
	1×25					2 1/2×50				2 1/2×40×50		50×32×2	
	1 1/4×32			1 1/4×25×25		2 1/2×40×65	50×32×2 1/2						
	1 1/2×40			1 1/4×25×32		2 1/2×50×25	50×40×2						
S	2×50			RT 通ねじ		1 1/4×32×25	RT 通ねじ			2 1/2×50×32		RT 枝ねじ	50×40×2 1/2
	2 1/2×65					1 1/2×25×25				2 1/2×50×40			50×50×2 1/2
	1×25	1 1/2×25×32			2 1/2×50×50	65×40×2 1/2							
	1 1/4×32	1 1/2×25×40			2 1/2×50×65	65×50×2 1/2							
S	1 1/2×40	RT 通ねじ			1 1/2×32×25	RT 通ねじ			2 1/2×65×25	RT 枝ねじ			25
	2×50				1 1/2×32×32				2 1/2×65×32				32
	2 1/2×65		1 1/2×40×25		2 1/2×65×40			40					
	1×25		1 1/2×40×32		2 1/2×65×50			50					
S	1 1/4×32		RT 通ねじ		1 1/2×40×25			RT 通ねじ	2 1/2×65×50		RT 枝ねじ		65
	1 1/2×40				1 1/2×40×32								
	2×50												
	2 1/2×65												

インチ表示はねじ込み 呼称表示は嵌め込み

